


# デジタルノイズリダクション高感度カメラ(41万画素)

## 定 格

撮像素子	1/3型カラーSonyスーパーHAD CCD
有効画素数	38万画素
TV方式	NTSC方式に準拠
同期方式	内部同期
水平解像度	550TV 本
最低被写体照度	0.3Lx (F1.2, 50IRE) 0.002Lx (感度アップ時)
シャッタースピード	1/60 ~ 1/100,000 秒
S/N比	50 dB以上
AGCモード	Low/Middle/High/OFF 選択可
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル
BLCコントロール	Low/Middle/High/OFF 選択可
DNRモード	Low/Middle/High/OFF 選択可
デイナイト	Auto/On
プライバシーゾーン	ON/OFF (4ゾーン)
レンズコントロール	DCオートアイリス, VIDEOオートアイリス
電源	DC12V ± 2V
消費電力	最大 2.5W
動作周囲温度	- 10 ~ 50
保管温度	- 20 ~ 70
レンズマウント	C / CSマウント
動作周囲湿度	80%以下 (但し結露なきこと)
質量	313 g
外形寸法	68(W)×56(H)×120(D)mm
国際規格	FCC,CE

## 外観寸法図

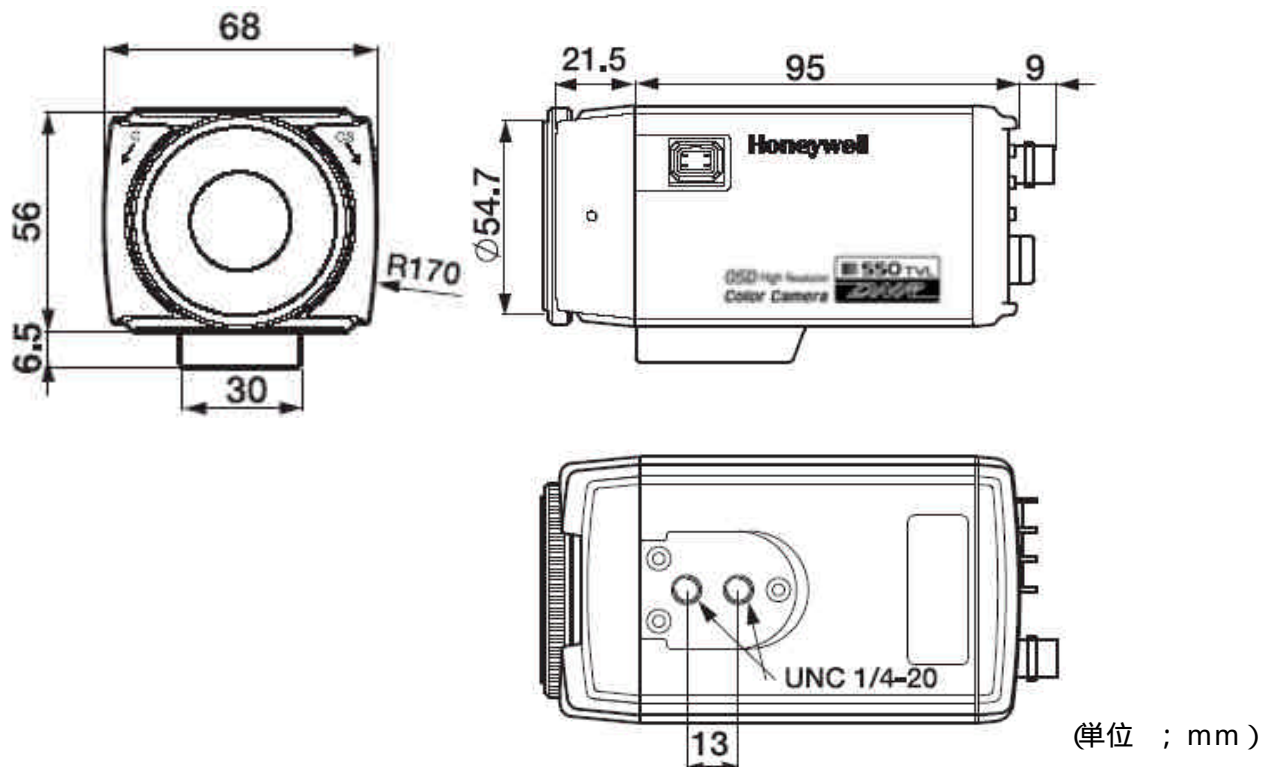

型 番

HCC - 690N

株式会社 KSM