


防雨型赤外線ナイトビジョンカメラ

定 格

撮像素子	1/3インチSony SuperHAD カラーCCD
総画素数 (有効画素数)	41万画素 (38万画素)
TV方式	NTSC方式に準拠
同期方式	内部同期
水平解像度	550TV本
S/N比	48dB以上
最低被写体照度	0.1ルクス (カラーモード 赤外線LED オフ時) 0ルクス (白黒モード 赤外線LED オン時)
シャッタースピード	1/60 ~ 1/100,000 秒
BLC(逆光補正)	ON/OFF (DIPスイッチ)
フリッカーレス	ON/OFF (DIPスイッチ)
レンズ	3.7mm ~ 12mmバリアフォーカルレンズ
搭載LED個数	35個
投光距離	20m
内蔵ファン	あり (内部温度45 以上 (±5)で駆動)
電源	AC24V/DC12V
消費電流	AC24V最大350mA/DC12V最大650mA
動作周囲温度	-10 ~ +50
外形寸法 (本体)	75(W) × 95(H) × 260(D) ;単位はmm
質量	1,250g (本体 + フード) 2,180g (本体 + フード + ブラケット)

外観寸法図

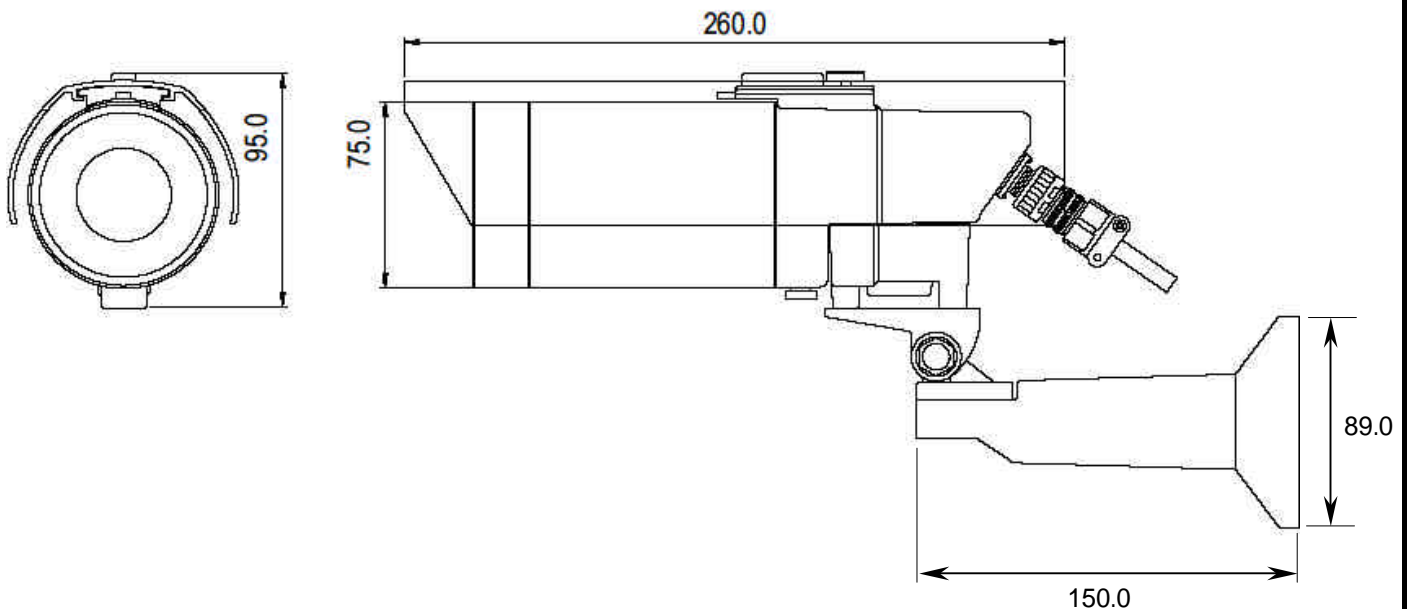

(単位 ; mm)

型 番

MW C - 61 41NBIF

株式会社 K S M