


バリフォーカルドームカメラ

仕様


型式	HDC-505NV	
撮像素子	1/3" Sony Interline Color CCD,410K Pixels	
有効画素数	38万画素811 (H) × 508 (V)	
TV方式	NTSC	
最低照度	0.5 Lux (@F1.2,30IRE,AGC On)	
ビデオ出力	1.0Vp-p/75Ω, Composite	
水平解像度	480 TV Lines以上	
S/N比	more than 48dB (AGC off)	
AGCコントロール	On	
シャッタースピード	1/60s~1/100,000s	
BLCコントロール	On/Off (DIP Switch)	
同期方式	内部同期	
ホワイトバランス	Auto	
ディップ スイッチ	MIRROR	On/Off
	BLC	On/Off
	AE/ME	AE/ME
	FLC	On/Off
コネクター	Power Input	DC Jack Type
	Video Output	BNC Cable
電源	DC 12V (±2V)	
消費電力	Max 70mA	
レンズ	DC Type 2.6~6.0mm Varifocal	
寸法	117 (φ) × 84.5 (H) ,mm	
質量	245g	
水平調整可能角度	0°~360°	
垂直調整可能角度	0°~60°	
動作周囲温度	-10℃~+55℃	
動作周囲湿度	90%RH (non-condensing)	
保管温度	-20℃~+70℃	
国際規格	FCC (HDC-505NV)	

LENS ADJUSTMENTS

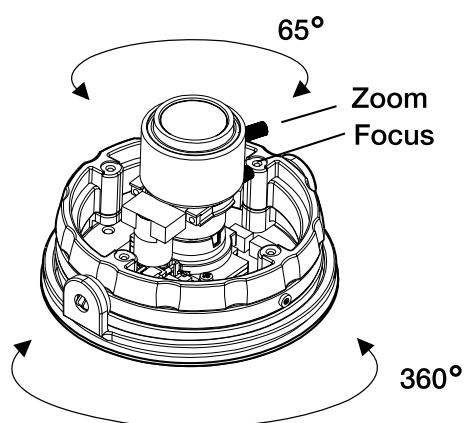

1. 36°本体回転可能です。レンズ本体は65°回転します。
2. ズームスクリューで広角から望遠まで調整できます。
3. ピントあわせもファークラスレベルで簡単にできます。

寸法図 (Unit:mm)

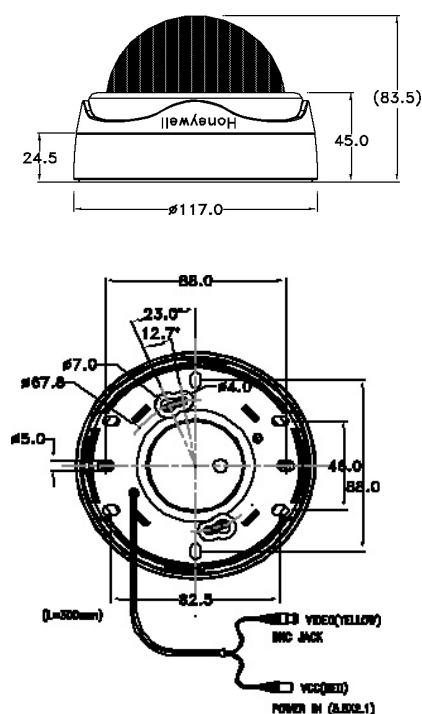

型番

HDC-505NV

株式会社 **KSM**