

4 CH用 TVI/AHD小型レコーダー




定格

型式	HDR-F400AHD-HT-1U	
0 / S	エンベデッド リナックス	
圧縮方式	H.264	
映像入力方式	NTSC	
映像入力	4CH (TVI & AHD & CVBS)	
映像出力	HDMI (1), VGA (1), SPOT (1)	
分割画面	1, 4	
解像度	HD: 1920×1080 (1080P), 1280×720 (720P) CVBS: 960×480, 720×480, 352×240	
録画速度	60コマ / 1080P	
録画画質	VBR: 画質4段階 (低, 標準, 高, 最高), CBR: 11段階 (128KBPS ~ 3MBPS)	
録画モード	常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー, モーション+センサー / 緊急録画	
検索モード	カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ, イベントログ, ブックマーク	
再生モード	即時再生 (10秒前~5分前) / 前日, 翌日 / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, コマ送り, 逆コマ送り / 倍速 (1, 2, 4, 8, 16, 32)	
音声入力 / 出力	入力:1 / 出力:1	
アラーム入力 / 出力	センサー入力:4 / アラーム出力:1	
内蔵HDD	最大1枚 (6TB対応)	
デジタルズーム	ライブ / 再生 対応	
バックアップ	USB, ネットワーク	
システム操作	リモコン, マウス, ネットワーク	
ポート	RS-485	PTZコントロール
	LAN	RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps), Ethernet
	USB	×2 (前面, 後面)
電源	DC12V 3A	
消費電力※1	10.7W (安定時)	
動作温度 / 湿度	5°C ~ 40°C / 20%RH ~ 90%RH (結露なきこと)	
外形寸法	260 (W) × 240 (D) × 48 (H) mm	
重量	約1.20kg (HDD / ODDを除く)	

※1: 消費電力は2TB搭載を基準とし搭載容量により変動がございます。

※本仕様は予告なく変更することがあります。

外形寸法図

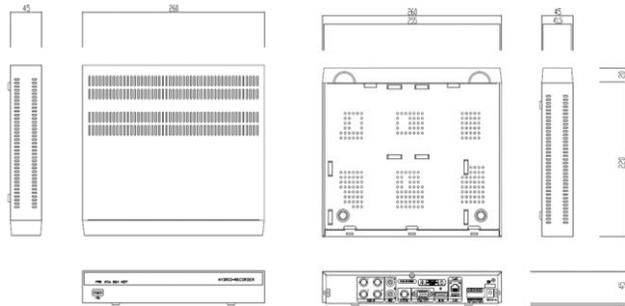

型式

HDR-F400AHD-HT-1U

株式会社KSM