

5M AHD / TVI / アナログレコーダー

仕様

型式	HDR-F400FDR	HDR-F800FDR	HDR-F1600FDR
O / S	インベテッド リナックス		
圧縮方式	H.264 / H.265		
映像入力方式	TVI / AHD / アナログ * 自動認識		
映像入力	4 CH	8CH	16CH
映像出力	HDMI(1), VGA(1), SPOT(1)		
分割画面	1, 4	1, 4, 6, 9	1, 4, 6, 9, 10, 13, 16
解像度	AHD/TVI : 2560 X 1944(5MP), 2560 X 1440(4MP), 1920 X 1536(3MP), 1920 X 1080(1080P), 1280 X 720(720P), アナログ : 960 X 480, 720 X 480		
録画速度	5M / 48コマ	5M / 96コマ	5M / 192コマ
録画画質	CBR : ビットレート11段階 (512KBPS ~ 4MBPS)		
録画モード	常時, モーション, センサー, 常時+モーション, 常時+センサー, モーション+センサー / 緊急録画		
検索モード	カレンダー, 日付時間, 最初から, 最後から, システムログ, イベントログ, ブックマーク		
再生モード	即時再生(10秒前 ~ 5秒分前) / 前日, 翌日 / タイムバー / 再生, 一時停止, 逆再生, 早送り, コマ送り, 逆コマ送り / 倍速(1, 2, 4, 8, 16, 32)		
音声入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 1	入力 : 8 / 出力 : 1	
アラーム入力 / 出力	入力 : 4 / 出力 : 1	入力 : 8 / 出力 : 1	入力 : 16 / 出力 : 1
内蔵HDD	最大1枚(10TB対応)	最大2枚(10TB対応)	
デジタルズーム	ライブ / 再生		
バックアップ	USB(2), ネットワーク		
システム操作	リモコン, マウス, ネットワーク		
ポート	RS-485	PTZコントロール	
	LAN	RJ45(10 / 100 / 1000 Mbps), Ethernet	
	USB	X 2	
電源	DC12V 2A	DC12V 4A	
消費電力※1	10.7W(安定時)	16.4W(安定時)	18W(安定時)
動作温度 / 湿度	0℃ ~ 45℃ / 10%RH ~ 90%RH (但し結露なきこと)		
外形寸法	300(W) X 249(D) X 45(H)mm	380(W) X 279(D) X45(H)mm	
重量	約1.2kg (HDD / ODDを除く)	約1.7kg (HDD / ODDを除く)	約1.96kg (HDD / ODDを除く)

※1 : 消費電力は2TB搭載を基準とし搭載容量により変動がございます。

※本仕様は予告なく変更することがあります。


型式	HDR-FDRシリーズ	区分	発行	項
		AHDレコーダー	2023年2月	1/2

5M AHD / TVI / アナログレコーダー


外形寸法図

単位：mm

HDR-F400FDR

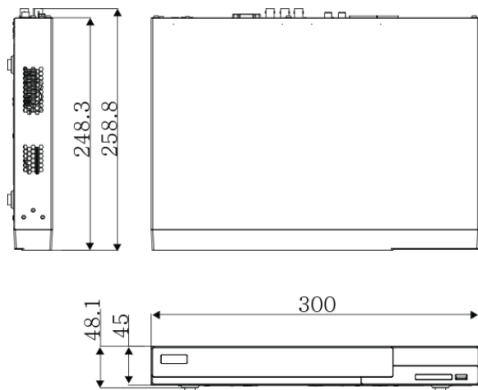

HDR-F800/F1600FDR

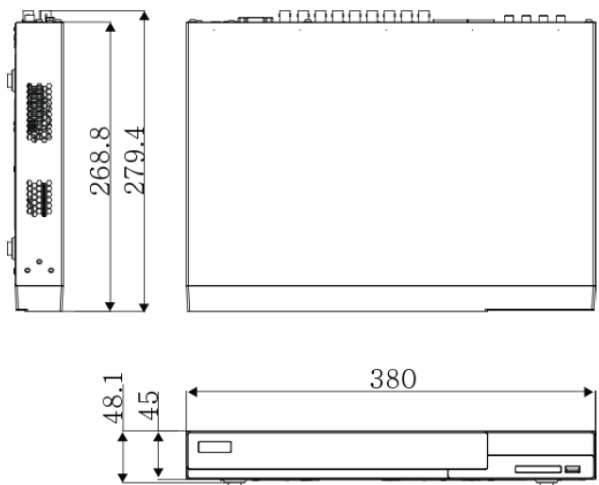

イメージ



4CH



8/16CH

※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式

HDR-FDRシリーズ

区分

AHDレコーダー

発行

2023年2月

項

2/2