AHD 2.0メガ ドームカメラ

定 格

撮像素子 総画素数 有効画素数 TV方式 同期方式 水平解像度 最低被写体照度 レンズコントロール シャッター シャッタースピード S/N比

映像出力モード 映像出力 ホワイトバランス BLCコントロール DNRモード

画像感度調整 デイナイト AGCモード

プライバシーマスキング

電源 消費電力 動作周囲温度 動作周囲湿度

質量 外形寸法 1/3" Megapixel Panasonic CMOS Sensor

247万画素 212万画素

NTSC(AHD/CVBS モード切替対応)

内部同期 1000TVL

0.01Lux (カラー)

DC-IRIS $f=2.8\sim12$ mm @F=1.6

オート/ フリッカレス 1/30~1/50,000 秒

50dB以上

1920x1080 @30P AHD

AHD2.0 /CVBS 1.0 Vp-p /75 Ω , コンポジット

ATW / AWC-SET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR /AWB

BLC / HSBLC / Off 2D-NR/3D-NR/Off

SHARPNESS / MONITOR / LSC / NTSC/PAL 自動 / 黒白/ カラー / EXT (選択)


0~15STEP

On / Off (4エリア選択)

 $DC12V \pm 10\%$ 最大1.5W -10°C~50°C 0%~80% (RH)

約215g 91.23(H)mm x 112.32Ø

外観寸法図

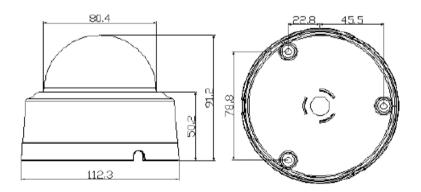

(単位 ; mm)

型

JPAD-525NB1-V

株式会社KSM