


ハイブリッドレコーダー【16CH】

定 格

型式	PMT-16
映像圧縮方式	H.264
音声圧縮方式	G723.1
映像方式	NTSC
映像入力	16Ch (BNC)
映像出力	メイン出力 (HDMI 1ch・VGA 1ch), スポット出力 (BNC 1ch)
分割モード	1, 4, 9, 16
録画解像度 (NTSC)	720P, 1080P, 1080i, 960H, 720H
録画フレーム	480 fps
録画モード	連続録画、スケジュール録画、センサー録画、モーション録画
検索モード	カレンダー検索、日時検索、イベント検索
音声入力	16入力
音声出力	1出力
センサー入力	16入力
アラーム出力	16出力
ポート	RS-485 ギガビットEthernet対応 (RJ-45) USB2.0x2
HDD容量	4TB標準(最大4TB)4枚搭載時最大16TB
HDD搭載数	1枚(最大4枚)2枚搭載時ミラーリング可
遠隔接続	CMS又はブラウザ・専用アプリ
バックアップ	USBメモリー・CMS(ネットワーク経由)
操作	全面タッチパネル・USBマウス・IRリモコン
電源	12V / 5A アダプター使用
消費電力	45W
動作周囲温度	5℃～40℃
動作周囲湿度	30%～80%(RH・非結露)
外形寸法	430mm(W)×420mm(D)×88mm(H)
質量	約4.7Kg

外観寸法図

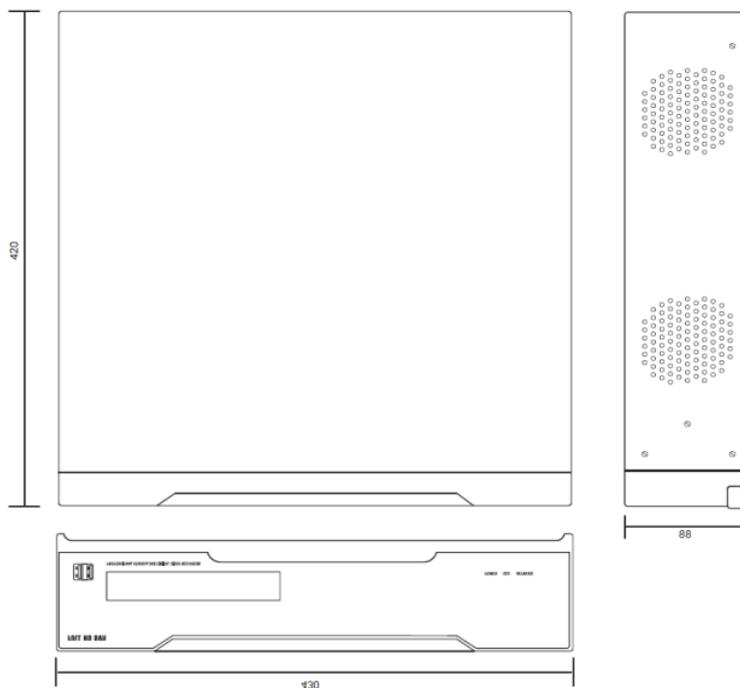

(単位 ; mm)

型 番

PMT-16

株式会社**KSM**