


# 高感度WDR IRドームカメラ(52万画素)

## 定 格

撮像素子	1/3インチカラー CCD
総画素数	52万画素
有効画素数	48万画素
TV方式	NTSC方式に準拠
同期方式	内部同期
水平解像度	700TV本(白黒時)650(カラー時)
最低被写体照度	カラー 0.3Lx ( , 50IRE) 0.0006Lux @F1.2(感度アップ, 512×) 0Lux (IR ON)
シャッタースピード	1/60~1/120,000 秒
S/N比	52dB以上
ホワイトバランス	ATW/AUTO/AWC(Push)/マニュアル 選択可
BLCコントロール	OFF/WDR/D-WDR/BLC/HSBLC
DNRモード	3D-NR/2D-NR/OFF
画像感度調整	OFF/Auto(×2~×512)
デイナイト	Auto(ICR)/デイ/ナイト/External
AGCモード	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
プライバシーゾーン	ON/OFF (14ゾーン)
レンズコントロール	Vari-Focal 2.8mm~12mm
搭載LED个数	27個
赤外線投射距離	最大20m
電源	DC12V±10%
消費電力	最大4.0W(IR LDE ON)
動作周囲温度	-10°C~50°C
動作周囲湿度	0%~80% (RH)
質量	340g
外形寸法	142 (φ)×97.5(H)mm

## 外観寸法図

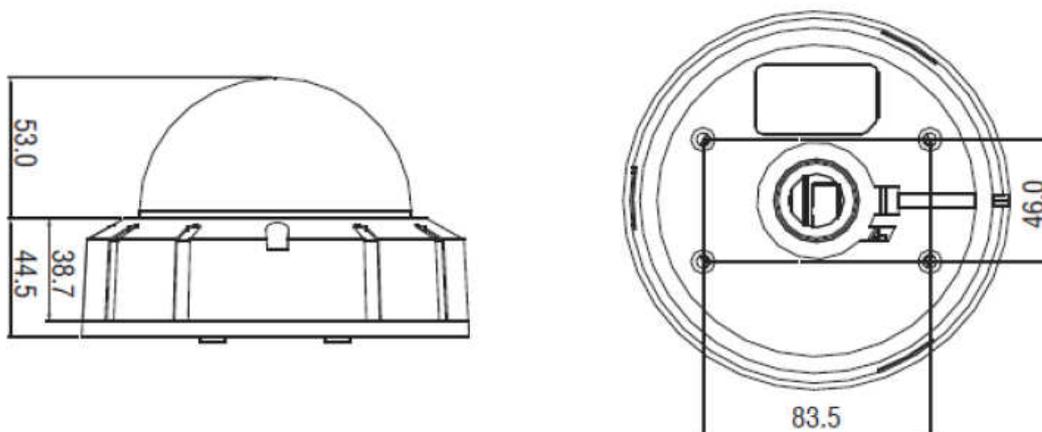

(単位 ; mm)

型 番

JPD-205NE3-VTI

株式会社 **KSM**