

HD-SDI BOXカメラ

JHBC-100N



**HD-SDIカメラの最大の特徴はなんといってもその画質
ビデオの圧縮をしていないのでより精細な映像と
優れた水平垂直の解像度！高画質と鮮明映像を再現可能
プログレッシブスキャン
Full HD 1080P (1920 X1080) 30フレーム/秒のモニタリング**

1. 1/3" 2.1M Megapixel COMS
2. 2D / 3DとDNR機能搭載
3. デイナイト機能、フリッカレス機能、逆光補正機能
4. マスキング機能など多様な機能を搭載

アナログカメラ



拡大画像比較

HD-SDI カメラ



アナログカメラ


HD-SDI カメラ



拡大画像比較

HD-SDI BOXカメラ

◆ 外形寸法図 (単位 ; mm)

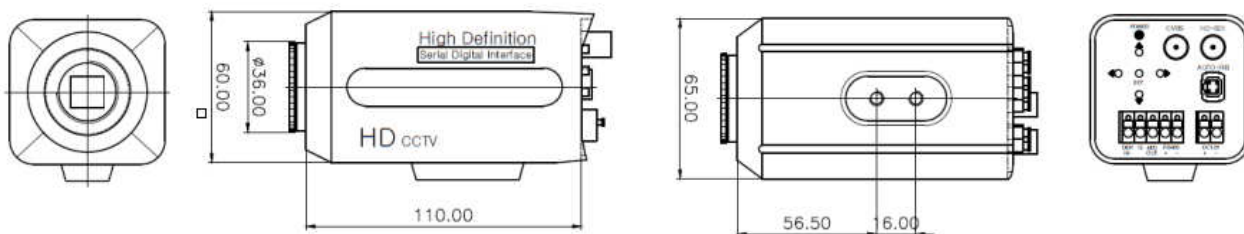

◆ 仕様

型式	JHBC-100N
ビデオ信号	NTSC
イメージセンサ	1/3" 2.1M Megapixel COMS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	1944(H) X 1092(V) = 2,122,848(pixel)
S/N比	50dB以上
映像出力モード	1080P(1944x1080) 25P/30P
映像出力レベル	HD-SDI / 1.0 Vp-p (75Ω, コンポジット)
レンズ	C / CS MOUNT
最低被写体照度	1Lux(カラー), 0.5Lux(黒白), 0.02Lux(感度アップ x60)
OSD	内蔵
シャッター	オート/フリッカレス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/50,000秒
ホワイトバランス	AWB / AWC-SET / 屋内 / 屋外 / マニュアル
BLC(逆光補正)	BLC / HSBLC / オフ
ACCE	低 / 中 / 高 / オフ
AGC(自動利得制御)	低 / 中 / 高
画面調整	NTSC / PAL
言語	日本語/英語/中国語
デイナイト	自動 / 黒白 / カラー / EXT
2D/3-DNR	2DNR / 3DNR / SMART NR
デジタルズーム/PIP	オン / オフ(x2~x64)
プライバシーマスキング	オン / オフ (8エリア選択)
モーション検知	オン / オフ (3エリア選択)
Defect	LIVE DPC / STATIC DPC
感度アップ	オン / オフ (limit ~x60選択)
D - EFFECT	フリーズ / ミラー / デジタルズーム / NEG.IMAGE
プロトコル(オプション)	Pelco D
通信	RS - 485(ボーレート: 2400 ~ 38400)
電源	DC12±10% 200mA
消費電力	最大2W 200mA
動作温度/湿度	-10°C ~ 50°C / 90% RH
重量	240g
外型寸法	110(D) X 65(W) X 60(H)mm