

送信機 (新ケース)

2019/8/6


仕様

1. 電気の仕様

電源電圧 : AC100 - AC240V AC adapter (DC24V, 60W) (付属電源)
 電源周波数 : 50 - 60Hz AC adapter (DC24V, 60W) (付属電源)
 消費電力 : 20W (送信電波出力時)
 送信周波数 : 38kHz
 出力信号 : ASK方式
 8bitID信号+パリティ信号の合成信号

2. 送信距離 (アンテナサイズ:1200mm*300mm)

出力信号エリア (RFIDタグ、標準自鳴タグ伝達距離)
 水平距離 : 1m - 2.5m
 垂直距離 : 1.4m - 2.8m

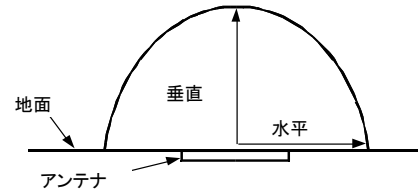


※ 上記の数値は、アンテナの形や設置環境 (金属棚やモーター、ファンなどの低周波ノイズによる障害) によって異なります。

3. 動作環境

動作温度 : 10 - 40 deg
 動作湿度 : 10 - 85 %
 保管温度 : -10 - 50 deg

外形寸法

weight=2.3kg(付属アダプター含む)

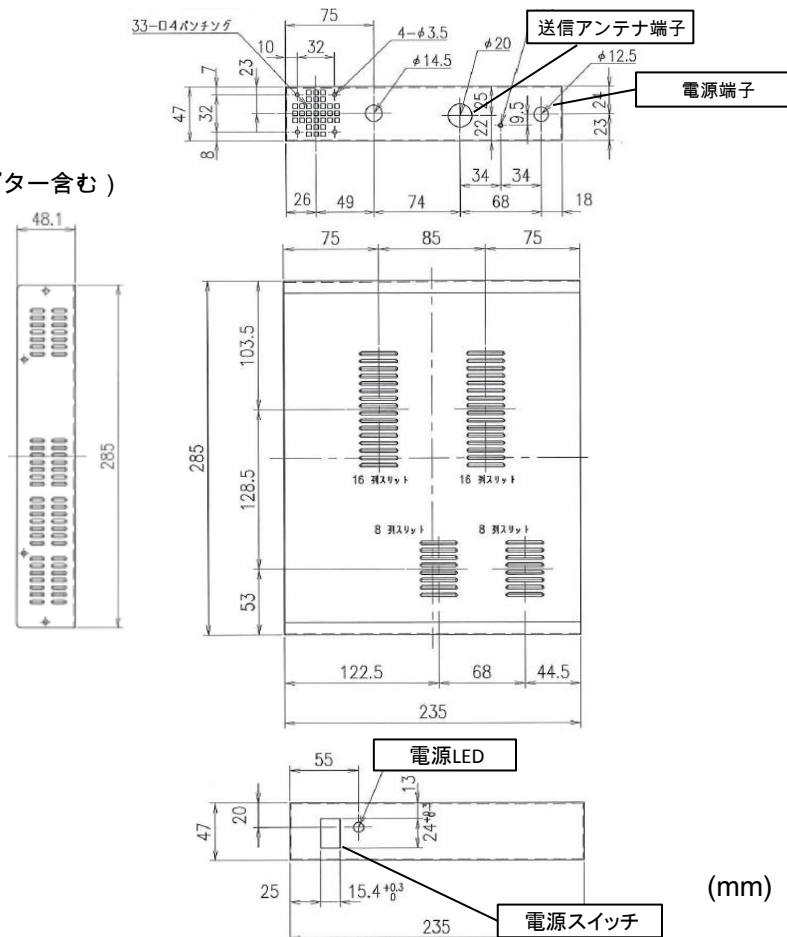

型式

KSMRFIDTX

株式会社KSM