


HD-SDI 180/360° 全方位ドームカメラ

定 格

イメージセンサー	Sony 1/3" 3Megapixel CMOSセンサー
有効画素数	300万画素
TV方式	HD-SDI方式に準拠
同期方式	内部同期
最低被写体照度	0.1Lux
レンズ	1.25mm魚眼レンズ
シャッタースピード	Auto/Manual選択
S/N比	50dB以上
映像出力	Auto/Manual選択
S/N比	HD-SDI 1080P30fps
	CVBS調整用出力端子
AGC	0-186dB
BLC	オン/オフ
WDR	オン/オフ
FLC	オフ/50Hz/60Hz選択可
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/SPECIFIC Color/PUSH
デイ&ナイト	AUTO/BW/COLOR
消費電流	540mA・DC12V/6.5W・AC24V
動作周囲温度	-10°C~50°C
保管温度	-20°C~70°C
動作周囲湿度	80%以下 (但し結露なきこと)
外形寸法	151mm(直径)×123.4mm(高さ)
質量	950g

外観寸法図

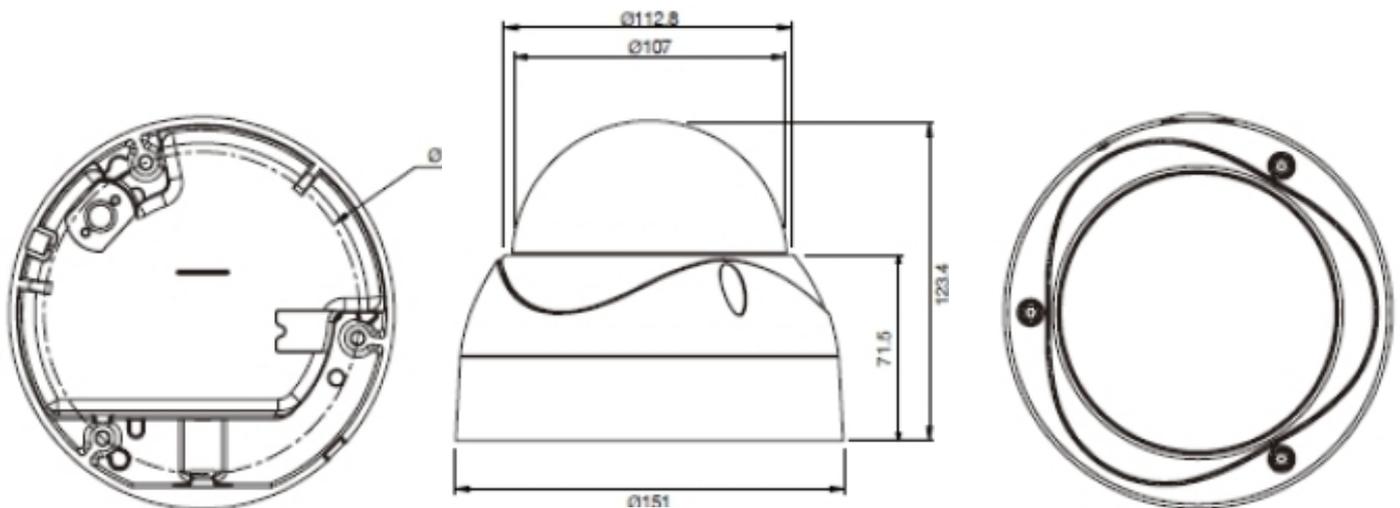

(単位 ; mm)

型 番

HVC-202FP

株式会社KSM